


IPC6122 Serisi

2MP D/N Box Kamera

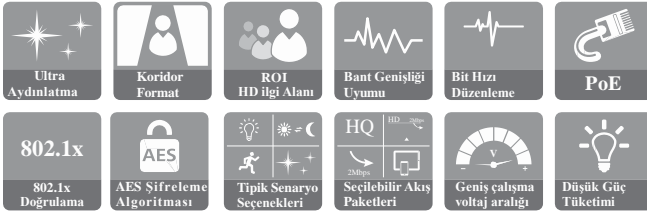


Özellikler

- 1/3" Gelişmiş tarama CMOS görüntü sensörü
- Maksimum Çözünürlük 1920 x 1080
- Koridor Format (Görüş oranı;9:16)
- ROI Görüntü üzerinde belirli bir alanı daha yüksek kalitede kaydetmek
- 3 Boyutlu Dijital Gürültü Azaltma (3D-DNR)
- Akıllı Bit Hızı, adaptif bant genişliği yeteneği, QoS yapılandırma ve MTU yapılandırma
- IP adres filtreleme, Gelişmiş Şifreleme ile şifreli akış Standard (AES) ve 802.1x erişim kimlik doğrulama
- Akış paketleri ve tipik senaryolar için çabuk yapılandırma
- DC, AC ve PoE 3 adet besleme tipi, ve DC güç ayarlaması
- Çift sistem yedekleme ve çok daha güvenli iyileştirmeler
- Ultra düşük güç tüketimi 2.5W

Boyutları

Birim: mm

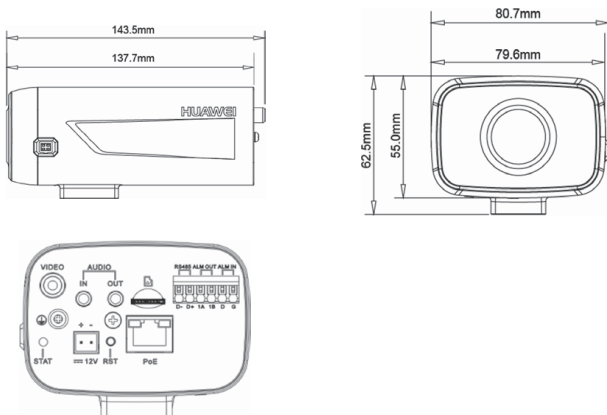

Teknik Özellikler



Model	IPC6122-P
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2.8" 2.0 MP Progressive Scan CMOS
Efektif Piksel	1920(H)×1080(V)
Min. Işık Hassasiyeti	Renkli: 0.007lux (F1.2, AGC ON, 1/30s shutter ve 50 IRE), 0.011lux (F1.4, AGC ON, 1/30s shutter ve 50 IRE) 1/30s shutter ve 50 IRE) Siyah/ Beyaz: 0.002 lux (F1.2, AGC ON, 1/30s shutter and 50 IRE), 0.003lux (F1.4, AGC ON,
Day/Night Modu	Otomatik ICR, Renkli, ya da Siyah/Beyaz
Elektronik Shutter Hızı	1/25s ile 1/16000s
Beyaz Dengesi (AWB)	Otomatik/ Manuel/ Dahili/ Harici/ Sodyum Lamba
Geniş Dinamik Aralık (WDR)	Var
Arka Işık Dengeleme (BLC)	Var
Kazanç Kontrol (AGC)	Otomatik
Gürültü Azaltıcı (DNR)	2D veya 3DDNR
Lens	
Lens	C veya CS Lens Desteği
Lens Tipi	Manual/ DC Oto iris
Fonksiyonlar	
Video Sıkıştırma Standardı	H.264 (MP/SP), MJPEG
Video Çözünürlük ve Kare Hızı	1920×1080, 1280×720, 720×576, 352×288 H.264: Full Frame 25fps ~ 1fps; MJPEG: 5fps ~ 1fps
Video bit hızı	300Kbps ile 8192Kbps
Multiple Stream	3 Stream
ROI Desteği	Var (4 Bölge)
Koridor Format	Var (9:16)
Bit Hızı Tipi	CBR (Sabit Bit Hızı), VBR (Değişken Bit Hızı)
Dinamik Bit Hızı	Var
Akış Paketleme	Temel Paketler: HD görüntü kalitesi, bant genişliği dengeleme, düşük bant genişliği ve mobil cihazlar; 4 özel paket
Görüntü Kalitesi Ayarlama	H.264: Akış Kontrol; MJPEG: Kalite Kontrol
IP Adres Filtreleme	Var (Blacklist – Whitelist)
Network Bağlantı Noktası	1 Adet RJ-45 10/100Mbps Otomatik Ethernet Portu
Haberleşme Bağlantı Noktası	1 Adet RS-485 Port (PELCO-P veya PELCO-D Protokol)
Alarm Arabirimleri	1 Kanal Alarm Girişi ve 1 Kanal Alarm Çıkışı (Klemens Bağlantı)
Ses Arabirimi	1 Kanal ses giriş ve 1 Kanal Ses Çıkışı 3.5mm Ses Jaki
Analog Video Çıkışı	RCA Çıkış
Ses Sıkıştırma Formatı	G.711a/G.711u/G.726
Sesli İletişim	Sesli İnterkom (a sound pickup is required), Sesli Yayın, Kanal ilişkili ses
Network Protokolü	TCP,UDP, IPv4, DHCP, DNS, ICMP, IGMP, HTTP, HTTPS, SFTP,RTP, RTSP, RTCP, SIP, ARP, SSL,NTP, SNMP(V1/V2/V3), 802.1x, QoS
Çoklu Yayın Akışı	Tek Noktaya Yayın ve Çok Noktaya Yayın (Unicast ve Multicast)
Hareket Algılama	Var 4 Bölge (Motion Detection)
Özel Maskeleye	Var 4 Bölge (Private Masks)
Lens Block	Var (Video Block Detection)
Görüntü Aynalama	Var Aynalama, Döndürme, Aynalama/Döndürme
PU Erişim Protokolü	ONVIF 2.2, HUAWEI SDK
Ez zamanlı Kullanıcı Erişimi	10 (Kullanıcılara maksimum iki kanalda 1080P video akışı verebilme)
Depolama Arabirimi	Mikro SD Kart (ayrıca yapılandırılmış); Maksimum Kapasite 32 GB; Speed class: ≥ 4 Video Buffering desteği
Güvenlik Modu	Kullanıcı adı ve şifre korumalı, 802.1x (MD5 Challenge) ve PKI dijital sertifikalı
Medya Güvenlik	AES128/192/256 şifreleme algoritması ile akış şifreleme
Data İletim Optimizasyonu	Bit hızı akış yuvarlatma, otomatik bant genişliği, MTU yapılandırma, QoS yapılandırma (Ağ iletişim hizmet kalitesi)
Alarm Bağlantı	Hareket Algılama, Lens Kapatıldığında ve mantıksal değer girişi gibi alarm durumlarında sistem otomatik olarak Mantıksal Alarm Çıkışı Verir
Tarayıcı	32bit Windows XP + IE8; 32/64bit Windows 7 + IE8/9/10/11; 32/64bit Windows 8 + IE10/11; 32 bit IE
Hızlı Kurulum	Tipik Senaryolar
Genel Parametreler	
Güç Kaynağı	DC12V ± 25%, PoE 802.3af, adaptör ve PoE birbirlerinin anlık yedekleridirler.
Güç Tüketimi	Tipik Tüketim: 2.5 W; Maksimum Tüketim: 4 W(IR-CUT switchover)
Çalışma Koşulları	Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ 60°C; Bağıl Nem: 5% to 90% (Yoğuşmasız)
Net Ağırlık	450gr
Boyutları (mm)	143.5×80.7×62.5, Lens Hariç