

IPC6221-VRZ

2MP IR Bullet Kamera




Özellikler

- Akıllı IR LED Aydınlatma (30mt)
- Motorlu Zoom Lens, Oto Focus
- Koridor Modu En Boy Oranı 9:16
- Buğu Önleyici
- Bit Hızı Akış Dengeleyici, Otomatik bant genişliği MTU ve QoS Yapılandırma
- IP Adres Filtreleme
- İleri seviye Şifreleme standartları ile (AES) Akış Şifreleme
- ROI Desteği Görüntü üzerinde belirli bir alanı yüksek kalitede kaydetme
- 802.1x Erişim Yetkisi
- AES akış şifreleme
- DC, AC ve PoE Güç Kaynağı Desteği
- Ultra geniş çalışma voltaj aralığı ve ultra geniş çalışma sıcaklık aralığı
- Çift sistem yedekleme ve çok daha güvenli güncelleme
- Akış Paketleme ve Tipik Senaryo için ISP Parametre Paketleme
- ISP Parametre Paketleri için Zamanlanmış Görev Desteği

Boyutları

Birim: mm

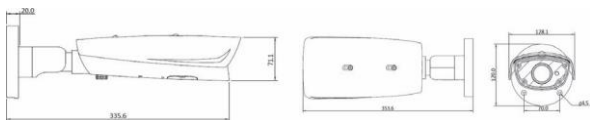

Opsiyonel Parçalar



DTS-305

Teknik Özellikler



Model	IPC6221-VRZ
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2.8" 2.0 MP Progressive Scan CMOS
Efektif Piksel	1920(H)×1080(V)
Min. Işık Hassasiyeti	Renkli: 0.007lux (F1.2, AGC ON, 1/30s Shutter, 50 IRE IR Kapalı) Siyah/ Beyaz:0.002lux (F1.2, AGC ON, 1/30 Shutter, 50 IRE) S/B: 0Lux IR Açık
Day/Night Modu	Otomatik (ICR), Renkli, S/B
Elektronik Shutter Hızı	1/25 ~ 1/16000s
IR Aydınlatma Mesafesi	30 Metre
Beyaz Dengesi (AWB)	Otomatik/Dahili/Harici/Manuel/Otomatik Sodyum Lamba, Tungsten
Geniş Dinamik Aralık (WDR)	Var
Arka Işık Dengeleme (BLC)	Var
Kazanç Kontrol (AGC)	Otomatik
Dijital Gürültü Azaltıcı (DNR)	Otomatik, 2D veya 3D DNR (Dijital Noise Reduction)
Buğu Önleyici	Var
Lens	
Lens	Φ14, DC Iris, Motor Lens, Maksimum Açıklık: F 1.4
Lens Açısı	2.8mm - 12mm, Motor Lens, Oto Focus
Optik Zoom	4.3X
Fonksiyonlar	
Video Sıkıştırma Standardı	H.264 High Profile/Main Profile/Baseline Profile, MJPEG
Video Çözünürlük ve Kare Hızı	1920×1080, 1280×720, 720×576, 352×288, 352×240 H.264:Full Frame Rate 25fps ~ 1fps, MJPEG: 5fps ~ 1fps
Video bit hızı	300Kbps ile 8192Kbps
Multiple Stream	3 Stream
ROI Desteği	Var (4 Bölge)
Koridor Formatı	Var (9:16)
Bit Hızı Tipi	CBR (Sabit Bit Hızı), VBR (Değişken Bit Hızı)
Dinamik Bit Hızı	Var
Akış Paketleme	Temel Paketler: HD görüntü kalitesi, bant genişliği dengeleme, düşük bant genişliği ve mobil cihazlar; 4 özel paket
ISP Parametre Paketleri	Önceden Tanımlı 4 adet tipik senaryo: Dahili/Harici, Eylem Yakalama, Düşük Aydınlatma ve 8 adet kullanıcı tanımlı senaryo
ISP Zamanlanmış Görevler	ISP Parametre Paketleri için Zamanlanmış Görev Desteği
Görüntü Kalitesi Ayarlama	H.264: 6 Farklı Seviye, MJPEG: JPEG Kalite Kontrol 1-99
IP Adres Filtreleme	Var (Blacklist - Whitelist)
Network Bağlantı Noktası	1 Adet RJ-45 10/100Mbps Otomatik Ethernet Portu
Haberleşme Bağlantı Noktası	1 adet RS-485 Port (PELCO-P veya PELCO-D Protokol)
Alarm Arabirimleri	2 Kanal Alarm Girişi ve 2 Kanal Alarm Çıkışı (Klemens Bağlantı)
Analog Video Çıkışı	1 Kanal BNC Çıkışı
Ses Arabirimi	1 Kanal ses giriş ve 1 Kanal Ses Çıkışı 3.5mm Ses Jakı TCP, UDP, IPv4, DHCP, DNS, ICMP, IGMP, HTTP, HTTPS, SFTP, RTP, RTSP, RTCP, SIP, ARP, SSL, NTP, SNMP(V1/V2/V3), 802.1x, QoS
Network Protokolü	Tek Noktaya Yayın ve Çok Noktaya Yayın (Unicast ve Multicast)
Çoklu Yayın Akışı	G.711a/G.711u/G.726
Ses Sıkıştırma Formatı	Sesli İletişim
Sesli İletişim	Sesli İnterkom (a sound pickup is required), Sesli Yayın, Kanal ilişkili ses
Hareket Algılama	Var (Motion Detection)
Özel Maskeleye	Var (Private Masks)
Lens Block	Var (Video Block Detection)
Görüntü Aynalama	Var (Aynalama, Döndürme, Aynalama/Döndürme)
PU Erişim Protokolü	ONVIF 2.2, HUAWEI SDK
Eşzamanlı Kullanıcı Erişimi	10 (Maksimum 2 kanalı aynı anda 1080P video izleme olanağı)
Depolama Arabirimi	Mikro SD Kart (ayrıca yapılandırılmış); Maksimum Kapasite 32 GB; Speed class: ≥ 4 Video Buffering desteği
Güvenlik Modu	Kullanıcı adı ve şifre yetkilendirme, 802.1x ve PKI dijital sertifika
Medya Güvenlik	AES128/192/256 şifreleme algoritması ile akış şifreleme
Data İletim Optimizasyonu	Bit hızı akış yumuşatma, otomatik bant genişliği, MTU yapılandırma, QoS yapılandırma (Ağ iletişim hizmet kalitesi)
Alarm Bağlantı	Hareket Algılama, Lens Kapatıldığında ve mantıksal değer girişi gibi alarm durumlarında sistem otomatik olarak Mantıksal Alarm Çıkışı Verir 32bit Windows XP + IE8; 32/64bit Windows 7 + IE8/9/10/11;
Tarayıcı	32/64bit Windows 8 + IE10/11; 32 bit IE
Genel Parametreler	
Güç Kaynağı	DC12V±25%, DC24V±25%, AC24V±30%, PoE 802.3af
Güç Tüketimi	Standart Tüketim : 5W Maksimum Tüketim: 12,5W
Çalışma Koşulları	Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ 60°C, Bağıl Nem: 5% to 90% (Yoğuşmasız)
Koruma Sınıfı	IP66
Net Ağırlık	1,4kg
Boyutları (mm)	353.6mm x 128.1mm x 120.0 (Y x G x D)