eSpace DEC6001-E

1-Kanal HD Video Şifre Çözücü (Dekoder)

Özellikler

- Çoklu video çıkış portları; BNC VGA (Video Graphics Array), ve HDMI (High-Definition Multimedia Interface) portları
- 1-Kanal 1080p @ 60 fps, 2-Kanal 720p @ 30 fps, veya 4-Kanal D1 VGA veya HDMI Çıkış Portu
- OSD Menü
- Resim Buğu önleme
- Medya akış şifreleme ve dijital filigran
- H.264 Yüksek Profilli (HP) veya MJPEG (Motion Joint Photographic Experts Group) formatında ve maksimum 60 fps frame hızında kodlama
- Çevre birimlerinden (Pus) veya medya sunucuları tarafından iletilen Video akışını gerçek zamanlı kodlama

Ölçüler

Birim: mm

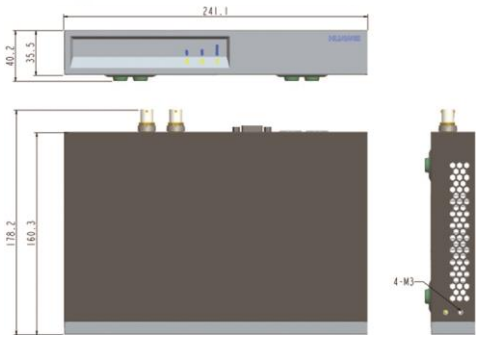

Teknik Özellikler

Model	eSpace DEC6001-E
Ses ve Video Çıkış	
HDMI Görüntü Çıkışı	1- veya 4-kanal HDMI video çıkış portu; Çözünürlük: 1080p @ 60 Hz, 50 Hz, veya 30 Hz, 1080I @ 60Hz veya 50 Hz, 720p @ 60 Hz veya 50 Hz, XGA @ 60 Hz, ve SXGA @ 60 Hz
VGA Görüntü Çıkışı	1- veya 4-kanal VGA video çıkış portu; Çözünürlük: 1080p @ 60 Hz, 720p @ 60 Hz, Genişletilmiş Grafik Dizilim (XGA) @ 60 Hz, ve Süper Genişletilmiş Grafik Dizilim (SXGA) @ 60 Hz
BNC Görüntü Çıkışı	1-Kanal BNC video Çıkış portu; Çözünürlük:720 x 576 Standart PAL (Phase Alternating Line) 720 x 480 NTSC
Ses Çıkışı	BNC veya HDMI port üzerinden 1- kanal ses çıkışı
Ses ve Video Dekoder	
Video standardı	H.264 Yüksek Profilli, MJPEG
Video Çözünürlüğü	1080P, 720P, D1-PAL, D1-NTSC, 4CIF, CIF, VGA
Video Çözme Kapasitesi	1-kanal 1080P@60fps veya 1-kanal 1080P@30fps+1-kanal D1 veya 2-kanal 720P(BNC kapalı) veya 8-kanal D1(BNC kapalı)
Ekran Bölme	1 veya 4
Yazılım Fonksiyonları	
Network protokolü	TCP/IP, HTTP, HTTPS, RTP/RTCP
Kullanıcı Tipleri	3 Seçenek: Super Kullanıcı, Administrator, Ortak Kullanıcı
Tarayıcı	Internet Explorer 8 (32-bit Windows XP SP1 veya Üstü)
Harici Giriş	SDK secondary development
Ortak Özellikleri	Tek Buton Reset, Kalp Atışı Mekanizması, Akış Şifreleme, ve dijital filigran
Harici Girişler	
Network portu	1 Adet RJ45 10/100 Mbit/s auto-negotiation Ethernet port
Seri port	1 Adet standart RS-485 Seri port, 1Adet standart RS-232 Seri port
Diğer	
Güç Kaynağı	12 V DC
Güç Tüketimi	≤ 8.5 W
Çalışma Sıcaklığı & Nem	Çalışma Sıcaklığı: -5ºC ile +50ºC, Depolama Sıcaklığı: -20ºC ile +60ºC; < 90% Bağıl Nem (Yoğuşmasız)
Net Ağırlık	1100g
Fiziksel Ölçüleri	241.1mm×178.2mm×40.2mm
Teçhizat	Raf Kabin; ACC8501H (Maksimum 8 HD Video Dekoder Takılabilir. Fiziksel Ölçüleri: 442mm×242mm×308mm

HUAWEI Enterprise Partner Distributor

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2013. Tüm Hakları Saklıdır.
BU DOKÜMAN SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR, VE HERHANGİ BİR GARANTİ İÇERMEZ.

bilgi elektronik