

IPC6385-VRZ

4MP Network IR Dome Kamera




Özellikler

- 4K(3840x2160) UHD Çözünürlük
- Disk alanı ve Network kullanımını azaltmak amacıyla 4K@30fps de H.265 video sıkıştırma
- Wide Dynamic Range: 120 dB (WDR)
- Yüksek karşıt ışık bastırma (HLC)
- Akıllı Antisip Özelliği
- Akıllı Video Analiz Özellikleri
- Gelişmiş siber güvenlik önlemleri, sabotaja, tele kulak ve virüs yayılımına karşı koruma
- Ultra geniş çalışma voltaj aralığı

Boyutları

Birim:mm

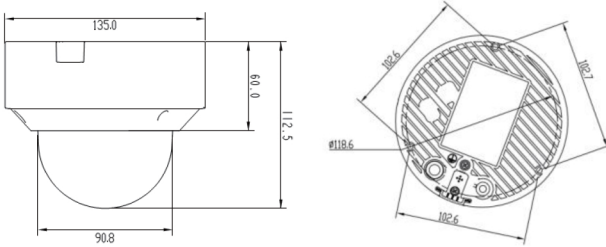

Opsiyonel Parçalar



Tavan Montaj Aparatı
DTS-08C



Duvar Montaj Aparatı
DTS-09C

Teknik Özellikler

Model	IPC6385-VRZ
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2.5" 8 MP progressive scan CMOS
Efektif Piksel	3840(H) × 2160(V)
Minimum Işık Hassasiyeti	Renkli:0.08lux (F1.53;AGC ON) S/B :0.08lux (F1.53;AGC ON), 0 lux IR ile
Day/Night Modu	Otomatik ICR /Renkli /Siyah Beyaz
Elektronik Shutter Hızı	1/3s ~ 1/68.250s
Kazanç Kontrol	Otomatik / Manuel – (AGC)
Geniş Dinamik Aralık	120dB – (WDR)
Arka Işık Bastırma	Evet – (BLC)
Yüksek Işık Bastırma	Evet – (HLC)
Görüntü Sabitleme	Evet – Electronic Image Stabilization– (EIS)
Antisip Özelliği	Otomatik / Manuel – (Defog)
Beyaz Dengesi	Otomatik / Otomatik İzleme/ Manuel/ Tek kalibrasyon
Dijital Gürültü Azaltma	Otomatik/ 2D veya 3D DNR
IR Mesafesi	30m
Lens	
Focal Uzaklık	4.1mm - 12.8mm
Açıklık	Yatay Görüş Açısı: 87.76° (Wide) ~ 28.18° (Tele) F1.53 – F3.3
Auto-Iris	DC-Iris
Kamera Açık Ayarı	Pan: 0°~356°, Tilt: 0°~75°, Rotation: 0°~ 356°
Fonksiyonlar	
Video Sıkıştırma	H.265 / H.264 / MJPEG
Resim Hızı	60Hz: 30/20~1fps / 50Hz: 25/20~1fps
Video Bitrate	32 kbit/s ~ 16 Mbit/s
Video Fonksiyonları	ROI, Bölgesel Kırpm, Resim Bindirme, Özel Maskeleyme
Ses Sıkıştırma Formatı	G.711a/G.711u/G.726/OPUS
Multiple streaming	Treble Streams, Süper Hata Giderme, Trafik Şekillendirme
Sistem Entegrasyon	ONVIF Profile S/G, Genetec Protocol v1.00 HUAWEI SDK
Network Protokolü	TCP, UDP, IPv4, IPv6, DHCP, DHCPv6, DNS, DNSv6, ICMP, ICMPv6, IGMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, RTP, RTSP, RTCP, SIP, ARP, SSL, NTP, SNMP(V1/V2/V3), 802.1x, QoS, DDNS, SMTP
Gelişmiş Siber Güvenlik	PKI-CA, SSL/UDPS VPN Tünel Kodlama, VPN Tünel erişim izolasyonu, Beyaz Liste erişim kontrol
Temel Siber Güvenlik	Kullanıcı 3 seviye giriş doğrulama, 802.1x doğrulama, EAP-TLS, HTTPS dijital sertifika, IP Adres filtreleme
Medya Güvenlik	AES256 şifreleme algoritması ve Dijital Watermark
Akıllı Video Analiz Fonksiyonları	Sınır İhlali, Oyalanma Analizi, Terk Edilmiş Nesne Algılama, Kaldırılan Nesne Algılama, Alan ihlali, Ses aşım algılama
Akıllı Algılama	Hareket Algılama, Lens Blok, Isı Artışı, Lokal depolama Hatası Algılama
Olay Tetikleyici	Akıllı Video Analiz Fonksiyonları, Hareket Algılama, Lens Blok ve Alarm Girişlerini Aktif Etme durumlarında alarm üretme.
Olay Eylemleri	Alarm Çıkış, SD kart Kayıt, Resim Çekme.
Bağlantı Birimleri	
Network Bağlantı Birimi	1x RJ-45 10/100 Base-T Ethernet Port
Alarm Bağlantı Noktası	1x Kanal Alarm Giriş, 1x Kanal Alarm Çıkış / Klemens Bağlantı
Ses Giriş Ararbirimi	1-Kanal Ses Giriş ve 1-Kanal Ses Çıkış ,3.5mm mono Konnektör
Analog Video Çıkışı	1-Kanal CVBS Analog Çıkış
SD Kart Yuvası	1x MicroSD Kart Slot (Maksimum Kapasite 128 GB)
General Parameter	
Güç Kaynağı	12VDC±25%, 24VAC±25%, 24VDC±25%, PoE(IEEE 802.3at) DC/AC ve PoE yedekli çalışma.
Güç Tüketimi	Standart: 9.5W, Maksimum: 17.5W
Çalışma Sıcaklığı	-40 ~ 60°C
Bağıl Nem	5% ~ 95%
Demiryolu	EN 50121-4 ve EN 50125-3
Uygulaması	
Yıldırım Koruması	6kV Aşırı Gerilim, IEC 61000-4-5 ile uyumludur.
Koruma sınıfı	IP67, IEC60529
Vandal-proof	IK10 Darbe Koruma Metal Kasa, IEC62262
Anti Korozyon	Var
Net Ağırlık	1.20kg
Brüt Ağırlık	1.40kg
Boyutları	φ135mm x 112mm
Paket boyutları	260mm x 195mm x 148mm