

# IPC6225-VRZ

## 2MP Network IR Bullet Kamera



## Teknik Özellikler


Model	IPC6225-VRZ
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2.8" 2.0MP Progressive Scan CMOS
Sinyal Gürültü Oranı	50dB (SNR)
Minimum Işık Hassasiyeti	Renkli: 0.008lux (F1.4;AGC ON) S/B : 0.002lux (F1.4;AGC ON), 0 lux IR ile
Day/Night Modu	Otomatik ICR /Renkli /Siyah Beyaz
Elektronik Shutter Hızı	1s ~ 1/100.000s
Beyaz Dengesi	Otomatik / Otomatik İzleme/ Manuel/ Tek tuş Senaryo Modu: İç/ Dış/Sodyum Lamba/ Floresan/ Akkor Lamba
Kazanç Kontrol	Otomatik / Manuel – (AGC)
Geniş Dinamik Aralık	120dB – (WDR)
Arka Işık Bastırma	Evet – (BLC)
Yüksek Işık Bastırma	Evet – (HLC)
Dijital Gürültü Azaltma	Otomatik/ 2D veya 3D DNR
Antisiz Özelligi	Otomatik / Manuel – (Defog)
Görüntü Sabitleme	Evet – Electronic Image Stabilization– (EIS)
IR Mesafesi	Maksimum 50m
Lens	
Focal Uzaklık	2.8mm - 12mm (4.3x) Motor Zoom Lens F1.4(Max)
Focus	Oto Focus, One-Push Focus
Görüş Açısı	Yatay: 86°(Wide) ~ 34°(Tele), Dikey: 47°(Wide) ~ 18°(Tele)
Auto-Iris	DC-Iris
Fonksiyonlar	
Video Sıkıştırma	H.265 / H.264 / MJPEG
Maksimum Kullanıcı	10 Kullanıcı (Maksimum 6 kullanıcı yayın alabilir)
Resim Hızı	60Hz: 60/30/20~1fps / 50Hz: 50/25/20~1fps
Multiple streaming	Treble Streams (30/25fps), Dual Full HD(1080p)
Video Tamponlama	Network kesintilerinde kamera üzerinde lokal kayıt başlar ve merkez ile iletişim geri geldiğinde otomatik olarak eksik kayıtlar tamamlanır.
Görüntü Düzeltme	Görüntü Aynalama (Yatay, dikey, Yatay ve Dikey), Görüntü Döndürme
Ses Sıkıştırma Formatı	G.711a/G.711u/G.726/OPUS
Sistem Entegrasyon	ONVIF Profile S/G, GB/T 28181-2004, Genetec Protocol v1.00 HUAWEI SDK
Network Protokolü	TCP, UDP, IPv4, DHCP, DNS, ICMP, IGMP, HTTP, HTTPS, SFTP, RTP, RTSP, RTCP, SIP, ARP, TLS, NTP, SNMP(V1/V2/V3), 802.1x, QoS, DDNS
Kullanıcı Seviyeleri	32 Kullanıcı, 3 farklı seviye: Administrator, Operatör, User
Temel Güvenlik	Kullanıcı adı ve şifre ile giriş doğrulama, 802.1x (MD5 Challenge) HTTPS dijital sertifika, IP Adres filtreleme
Medya Güvenlik	AES128/192/256 şifreleme algoritması ve Dijital Watermark
Akıllı Video Analiz Fonksiyonları	Sınır İhlali, Oyalanma Analizi, Terk Edilmiş Nesne Algılama, Kaldırılan Nesne Algılama, Alan ihlali
Akıllı Algılama	Hareket Algılama, Lens Blok, Özel Maskeleyme
Olay Tetikleyici	Akıllı Video Analiz Fonksiyonları, Hareket Algılama, Lens Blok ve Alarm Girişlerini Aktif Etme durumlarında alarm üretme.
Olay Eylemleri	Alarm Çıkışı, SD kart Kayıt, Resim Çekme.
Bağlantı Birimleri	
Network Bağlantı Birimi	1x RJ-45 10/100 Base-T Ethernet Port
Seri Bağlantı Port	1x RS-485 port (PELCO-P/D)
Alarm Bağlantı Noktası	2x Kanal Alarm Giriş, 2x Kanal Alarm Çıkışı / Klemens Bağlantı
Analog Video Çıkışı	1-Kanal CVBS çıkışı
Ses Giriş Arabirimi	1-Kanal Ses Giriş ve 1-Kanal Ses Çıkışı, 3.5mm mono Konnektör
SD Kart Yuvası	1x MicroSD/SDHC/SDXC Kart Slot (Maksimum Kapasite 64 GB)
General Parameter	
Güç Kaynağı	12VDC±25%, 24VDC ±25%, 24VAC ±25%, PoE(IEEE 802.3at) DC/AC ve PoE yedekli çalışma.
Güç Tüketimi	Standart: 3.3W, Maksimum: 16.3W
Çalışma Sıcaklığı	-40 ~ 60°C
Bağıl Nem	5% ~ 95%
Sertifikasyon	CE UL FCC
Yıldırım Koruması	6kV Aşırı Gerilim, IEC 61000-4-5 ile uyumludur.
Anti Korozyon	Evet - ISO9223 Class C4, IEC60068-2-11
Koruma sınıfı	IP66, IEC60529
Vandal-proof	IK10 Darbe Koruma Metal Kasa, IEC62262
Net Ağırlık	1.40kg
Brüt Ağırlık	1.90kg
Boyutları	353.6mm x 128.1mm x 120mm
Paket boyutları	418mm x 163mm x 155mm

## Özellikler

- H.265, H.264 ve MJPEG Video sıkıştırma desteği
- Motor Zoom Lens, 4.3X Optik Zoom
- 1920x1080p Çözünürlükte 60fps görüntü aktarımı
- Wide Dynamic Range:120 dB (WDR)
- Yüksek karşı ışık bastırma (HLC)
- Akıllı Antisiz Özelliği
- Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS)
- Akıllı Video Analiz Fonksiyonlar
- Ultra geniş çalışma voltaj aralığı ± 25%
- Ultra geniş çalışma sıcaklık aralığı: -40 ~ 60°C
- IP66 Koruma Sınıfı

## Boyutları

Birim:mm

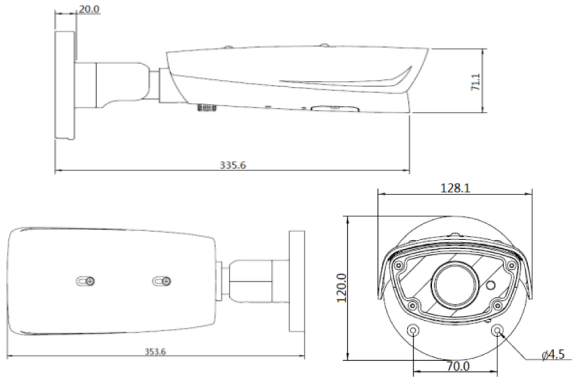

## Opsiyonel Parçalar



ACC2208H-P



ACC2501-HW